




Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily a komponenty. Látka je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodicích kolejnicích k jedné straně markýzy.

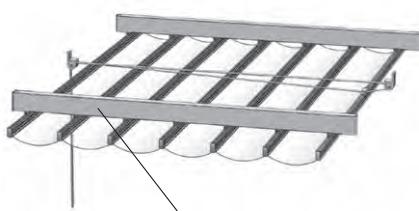

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá

Plastové díly a ovládací šňůra vždy pouze v bílé nebo černé barvě.

#### OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým převodem

#### POTAH

Markýzová látka  
(odstíny dle vzorníku Bohemiaflex CS)

#### VÝROBNÍ ROZMĚRY

**MAX** (šířka x vyložení)  
6 000 x 6 000 mm

#### MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- jiné odstíny RAL
- vodící kolejnice navíc

#### TECHNICKÁ INFORMACE

- Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 400 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy a druhu potahu.